



SILVER DYNAMIC

Die wesentlichen Vorteile



Entspricht höchsten deutschen Qualitätsstandards



Patentiertes PowerFrame® Gitter für zuverlässige Startleistung, schnelle Ladefähigkeit und hohe Korrosionsbeständigkeit



Erfüllt als Originalersatzteil alle Kriterien der Automobilhersteller

- Die Premiumbatterie für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-System
- Bis zu 15% höhere Startleistung als Blue Dynamic-Batterien

Für mehr Informationen besuchen Sie www.varta-automotive.com


BESTELLINFORMATIONEN

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Europäische Typ-Nr. (ETN): | 577 400 078 |
| Artikel-Nummer: | 577 400 078 316 2 |
| Kurzbezeichnung: | E44 |
| Strichcode: | 4016987119785 |
| UK-Code: | 096 |
| Verpackungseinheit: | 1 |
| Palette / Karton: | 48 |


TECHNISCHE INFORMATIONEN

| | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|--------|
| Spannung [V]: | 12 | Bodenleiste: | B13 |
| Batterie-Kapazität [Ah]: | 77 | Schaltung: | 0 |
| Kälteprüfstrom EN [A]: | 780 | Polart: | 1 |
| Länge [mm]: | 278 | Gehäusegröße: | H6/LN3 |
| Breite [mm]: | 175 | Gewicht gug (kg): | 17,94 |
| Höhe [mm]: | 190 | | |


B13



0



POWERFRAME® - TECHNOLOGIE. TRUE STRENGTH INSIDE

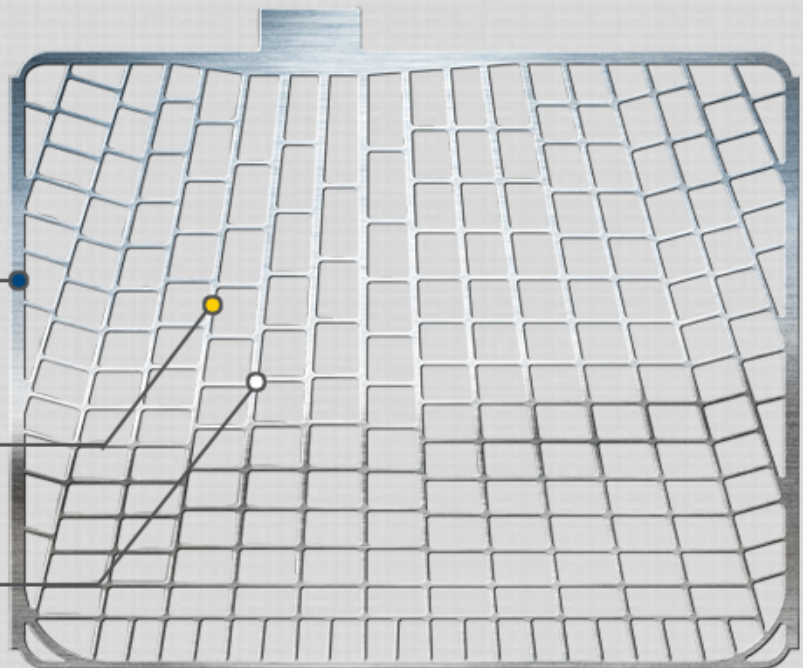

Starke Gitterstruktur

Die robuste patentierte PowerFrame-Gittertechnologie ist bis zu 66 % haltbarer und weniger anfällig für Korrosion als andere Gitterstrukturen.

Konstante Leistung

Das PowerFrame-Gitter bietet überlegene Startkraft mit bis zu 70 % besserem Stromfluss als andere Gittertechnologien.

Saubere Produktion

Bei der Herstellung von PowerFrame werden 20 % weniger Energie verbraucht und 20 % weniger Treibhausgase freigesetzt als bei früheren Herstellungsverfahren.



| Kriterien | SILVER Dynamic | BLUE Dynamic | BLACK Dynamic |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| Anzahl der Batterietypen | 11 Typen | 25 Typen | 13 Typen |
| Hauptfunktion | Motorstart | Motorstart | Motorstart |
| Kaltstartleistung | CCA 122%* | CCA 110%* | CCA 100%* |
| Batterietechnologie | Geschlossen/SLI | Geschlossen/SLI | Geschlossen/SLI |
| Positives Gitter/ Negatives Gitter | PowerFrame®/Gestreckt | PowerFrame®/Gestreckt | PowerFrame®/Gestreckt |
| Erstausrüsterqualität | Übersteigt OE-Anforderungen | Entspricht OE-Qualität | Entspricht OE-Qualität |

*Im Vergleich zu herkömmlichen Batterien